

ARO BASIC buffer til brugsvand

ARO BASIC buffer til brugsvand er en isoleret bufferbeholder. Beholderen er med anode og er indvendigt behandlet efter DIN-4753-3.

Bufferbeholderen kan desuden leveres med inspektionsdæksel (fra 200-3000 ltr.) eller med mandedæksel (fra 1000-3000 ltr.)

Tekniske oplysninger:

- Isolering: 100mm Polyester type "VLIES", (100% genanvendeligt)
- Arbejdstryk: 10 bar og et prøvetryk på 15 bar.
- Maksimal temperatur: 95° C

| ARO BASIC Bufferbeholder med isolering | | | | | | | | | |
|---|------------|-----------------|-----------|-----|------|---------------|---------------|-------------------|----------|
| | VVS. nr. | Total-kapacitet | Isolering | ECO | Watt | Højde på skrå | Højde m/isol. | Diameter m/ isol. | Vægt tom |
| Ltr. | | Ltr. | mm | | | mm | mm | mm | kg |
| 200 | 371550.020 | 208 | 100 | C | 77 | 1275 | 1275 | 700 | 70 |
| 300 | 371550.030 | 285 | 100 | C | 95 | 1660 | 1675 | 700 | 91 |
| 500 | 371550.050 | 490 | 100 | C | 115 | 1760 | 1755 | 850 | 135 |
| 800 | 371550.080 | 749 | 100 | C | 130 | 1920 | 1875 | 990 | 190 |
| 1000 | 371550.082 | 955 | 100 | C | 142 | 2200 | 2205 | 990 | 207 |
| 1500 | 371550.086 | 1430 | 100 | C | 162 | 2200 | 2185 | 1200 | 321 |
| ARO BASIC Bufferbeholder med isolering og inspektionsdæksel | | | | | | | | | |
| 200 | 371551.020 | 208 | 100 | C | 77 | 1275 | 1275 | 700 | 70 |
| 300 | 371551.030 | 285 | 100 | C | 95 | 1660 | 1675 | 700 | 91 |
| 500 | 371551.050 | 490 | 100 | C | 115 | 1760 | 1755 | 850 | 135 |
| 800 | 371551.080 | 749 | 100 | C | 130 | 1920 | 1875 | 990 | 190 |
| 1000 | 371551.082 | 955 | 100 | C | 142 | 2200 | 2205 | 990 | 207 |
| 1500 | 371551.086 | 1430 | 100 | C | 162 | 2200 | 2185 | 1200 | 321 |
| 2000 | 371551.092 | 1990 | 100 | C | 186 | 2520 | 2470 | 1300 | 405 |
| 2500 | 371551.093 | 2346 | 100 | | 325 | 2335 | 2280 | 1450 | 490 |
| 3000 | 371551.094 | 2848 | 100 | | 344 | 2725 | 2680 | 1450 | 587 |
| ARO BASIC Bufferbeholder med isolering og mandedæksel | | | | | | | | | |
| 1000 | 371552.082 | 955 | 100 | C | 142 | 2205 | 2205 | 990 | 207 |
| 1500 | 371552.086 | 1430 | 100 | C | 162 | 2185 | 2185 | 1200 | 321 |
| 2000 | 371552.092 | 1990 | 100 | C | 186 | 2470 | 2470 | 1300 | 351 |
| 2500 | 371552.093 | 2346 | 100 | | 325 | 2335 | 2280 | 1450 | 435 |
| 3000 | 371552.094 | 2848 | 100 | | 344 | 2725 | 2680 | 1450 | 587 |

DATABLAD

Målskitse (mm)




| Ltr. | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M |
|------|------|-----|-----|-----|-----|------|------|------|-----|------|------|------|-----|
| 200 | 500 | 140 | 245 | 415 | 485 | 725 | 895 | 965 | 345 | 765 | - | 1215 | - |
| 300 | 500 | 140 | 235 | 480 | 540 | 1010 | 1315 | 1375 | 345 | 810 | - | 1615 | - |
| 500 | 650 | 165 | 285 | 525 | 595 | 1065 | 1325 | 1395 | 395 | 965 | - | 1690 | - |
| 800 | 790 | 240 | 350 | 600 | 670 | 1130 | 1390 | 1460 | 470 | 940 | 1320 | 1810 | 560 |
| 1000 | 790 | 240 | 350 | 690 | 760 | 1295 | 1760 | 1830 | 470 | 1075 | 1610 | 2140 | 560 |
| 1500 | 1000 | 250 | 405 | 750 | 820 | 1300 | 1650 | 1720 | 515 | 1050 | 1510 | 2120 | 695 |
| 2000 | 1100 | 250 | 410 | 750 | 820 | 1345 | 1920 | 1990 | 555 | 1085 | 1670 | 2425 | 670 |
| 2500 | 1250 | 235 | 440 | 765 | 835 | 1295 | 1710 | 1780 | 550 | 1050 | 1550 | 2250 | 710 |
| 3000 | 1250 | 235 | 440 | 765 | 835 | 1425 | 2110 | 2180 | 550 | 1130 | 1800 | 2650 | 710 |

Tilslutninger

| Nr. | Tilslutning | 200-500 | 800-1000 | 1500 | 2000 | 3000 |
|-----|---------------------------------|---------|----------|--------|--------|--------|
| 1 | Varmt vand | 1-1/4" | 1-1/2" | 1-1/2" | 2" | 2" |
| 2 | Muffe for termometer | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" |
| 3 | Muffe for føler | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" |
| 4 | Aftap | 1" | 1" | 1-1/4" | 1-1/4" | 1-1/4" |
| 5 | Koldt vand | 1-1/2" | 1-1/2" | 1-1/2" | 2" | 2" |
| 6 | Muffe for anode føler | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" |
| 7 | Anode | 1-1/4" | 1-1/4" | 1-1/4" | 1-1/4" | 1-1/4" |
| 8 | Muffe for el-patron/cirkulation | 1-1/2" | 1-1/2" | 1-1/2" | 1-1/2" | 1-1/2" |
| 9 | Aftap | - | 1" | 1-1/4" | 1-1/4" | 1" |

200-500 Ltr.

800-3000 Ltr.

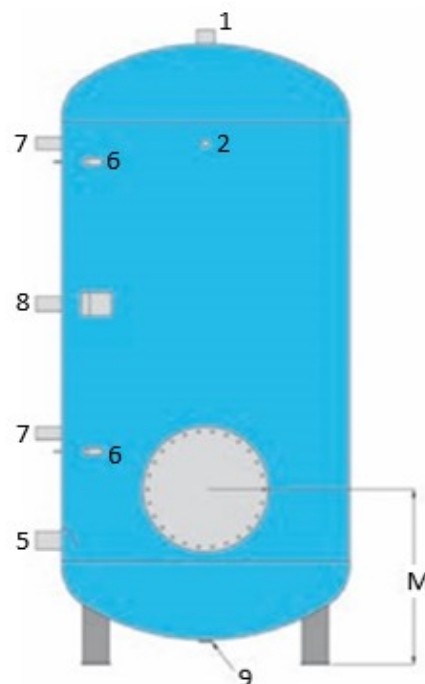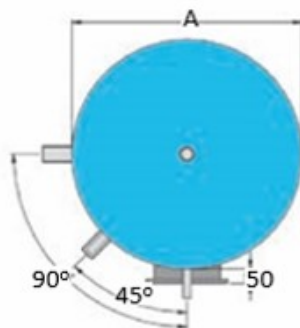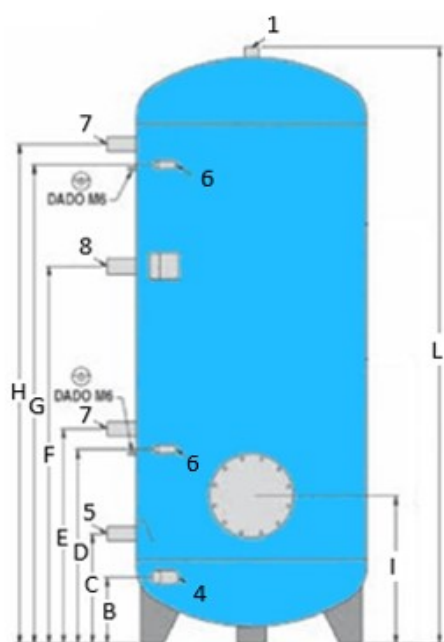

ARO Energy Solutions A/S
 Østerbro 30, DK- 5000 Odense C
 Telefon +45 66 11 28 78
 salg@aro-as.dk
 www.arobeholder.dk

