

ARO BASIC buffer til køl

ARO BASIC Bufferbeholder til køl er en isoleret bufferbeholder, som er indvendigt ubehandlet. Beholderen er forberedt til køl og koldt vand.

Tekniske oplysninger:

- Isolering: PU skum.
- Arbejdstryk: 6 bar og et prøvetryk på 1,5 X arbejdsdruk.
- Maksimal temperatur: 95° C

ARO Bufferbeholder med isolering for køl									
Ltr.	Artikel	Total-kapacitet Ltr.	Isolering mm	ECO	Watt	Højde inkl. isolering mm	Diameter inkl. isolering mm	Vægt tom kg	
50	50000	57	50	B	34	935	400	25	
100	50001	123	50	B	50	1095	500	35	
200	50002	203	50	C	68	1395	550	45	
300	50003	277	50	C	82	1560	600	55	
500	50004	473	50	C	114	1855	700	100	
800	50005	732	30		471	1725	850	170	
1000	50006	855	30		528	1975	850	190	
1500	50007	1420	30		726	2090	1060	240	
2000	50008	2013	30		913	2405	1160	330	

DATABLAD

Målskitse (mm)


Ltr.	A	B	C	D	E	F	G
50	300	100	180	485	530	785	935
100	400	100	185	560	605	935	1095
200	450	105	215	705	750	1200	1395
300	500	120	235	785	830	1340	1560
500	600	135	240	925	970	1610	1855
800	790	220	355	905	990	1455	1725
1000	790	220	355	1030	1130	1705	1975
1500	1000	250	415	1080	1180	1745	2090
2000	1100	250	415	1230	1330	2045	2405

Tilslutninger

Nr.	Tilslutning	50-100	200	300	500	800-1000	1500-2000
1	Udluftning	1"	1-1/4"	1-1/4"	1-1/4"	1-1/4"	1-1/4"
2	Fremløb	1-1/4"	1-1/2"	2"	2-1/2"	3"	4"
3	Fremløb	-	-	-	2-1/2"	3"	4"
4	Retur	1-1/4"	1-1/2"	2"	2-1/2"	3"	4"
5	Retur	1-1/2"	1-1/2"	1-1/2"	1-1/2"	2"	2"
6	Termometer	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"
7	Føler	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"
12	Muffe for el-patron/cirkulation	1/2"	1/2"	3/4"	3/4"	1"	1"
13	Aftap	1/2"	1/2"	3/4"	3/4"	1"	1"

50—500 Liter

800—2000 Liter

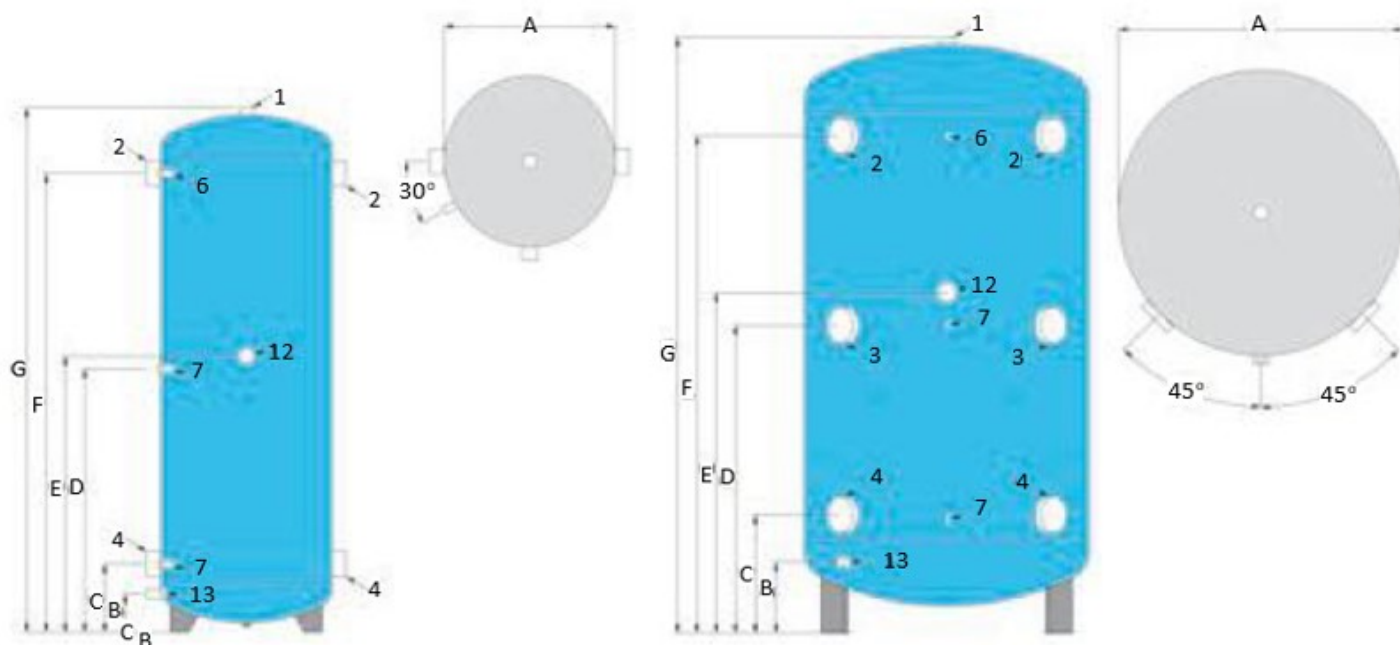

ARO Energy Solutions A/S
 Østerbro 30, DK- 5000 Odense C
 Telefon +45 66 11 28 78
 salg@aro-as.dk
 www.arobeholder.dk

