



ARO GPV Compact

Gennemstrømningsvandvarmer til opvarmning af brugsvand med fjernvarme.

ARO GPV Compact vandvarmer til fjernvarme er med sine små mål og store kapacitet en pladsbesparende løsning på familieboligens varmtvandsforsyning.

Vandvarmeren monteres forskriftsmæssigt med en sikkerhedsventil, kontraventil og afspærringsventil på koldt vandssiden.

	VVS-nr.	ARO GPV Compact		Dybde mm	Rørtilslutninger mm	Vægt
		Højde mm	Bredde mm			
ARO—GPV 26	376768.260	380	300	180	18	8,5 kg
ARO—GPV 40	376768.400	380	300	180	18	8,5 kg

Tilbehør:

Cirkulationskit	376768.900
AVE—PN10 trykudligner	376768.901



Vist med cirkulationskit


Data:

Primær tryktrin:	Maks. 16 bar
Sekundær tryktrin:	Maks. 10 bar
Maks. temperatur (primær):	100 °C
Sekundær temperatur:	45-65 °C
Ventil:	Danfoss IHPT
Veksler:	Danfoss XBo6H+-1-XX
Isolering:	EFF
Varmetabsfaktor:	0,31 iht. BE10

* Skal der benyttes brugsvandscirkulation, benyttes cirkulationskit VVS- nr.: 376768.900 (bestilles særskilt)

* Tilslutningerne på GPV26 og GPV40 har samme mål og placering som tidligere model af ARO GPV Compact.

Brugsvand 10/45°C	Ydelse kW	ARO GPV Compact					D P primær kPa	VVS-nr.
		Primær frem °C	Primær retur °C	BV flow l/h	Flow primær l/h			
ARO—GPV 26	32,3	55	18,5	799	761	27	376768.260	
ARO—GPV 26	32,3	60	16,3	799	636	20	376768.260	
ARO—GPV 26	37,0	55	19,1	914	885	36	376768.260	
ARO—GPV 26	37,0	60	16,8	914	736	25	376768.260	
ARO—GPV 26	41,0	60	17,2	1008	823	31	376768.260	
ARO—GPV 40	32,3	55	16,8	799	728	18	376768.400	
ARO—GPV 40	37,0	55	17,2	906	843	22	376768.400	
ARO—GPV 40	41,0	55	17,5	1008	942	30	376768.400	
ARO—GPV 40	53,0	55	18,5	1302	1250	50	376768.400	
ARO—GPV 40	53,0	60	16,3	1302	1043	35	376768.400	

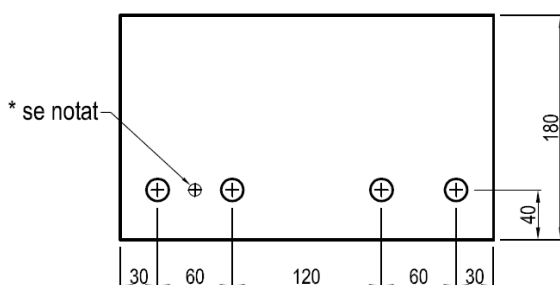

ARO Energy Solutions A/S
 Østerbro 30, DK- 5000 Odense C
 Telefon +45 66 11 28 78
 salg@aro-as.dk
 www.aroeholder.dk

