



## SafePLATE™

SafePLATE™ er en veksler designet til løsninger, som kræver høj effektivitet af varmeoverførsel, hvor det er afgørende at finde intern lækage mellem medierne. I tilfælde af lækage - som enten skyldes korrosion eller tryk - vil veksleren forhindre væsker fra at blive blandet grundet sine dobbeltvægge og mellemrum i sidevæggene.

SafePLATE™ kan leveres i rustfrit stål og kobber loddet. Veksleren fungerer yderst optimalt til vand, neutrale væsker samt gasser og væsker, som kræver dobbelt beskyttelse fra at blive blandet.


SafePLATE™ veksleren kan med fordel anvendes i forbindelse med:

- Vandvarmesystemer
- Central varme
- Løsninger, hvor væsker ikke må blandes
- HVAC
- Industrielle systemer og processer

Type	Maks. antal plader	Forbindelse		Kapacitet pr. plade
		Type	Størrelse	LTR
LA12SP	40	Gevind	3/4"	0,024
LA24SP	40	Gevind	3/4"	0,022
LA22SP	40	Gevind	3/4"	0,035
LA34SP	40	Gevind	3/4"	0,054
LB32SP	100	Gevind	1", 5/4"	0,047
LB47SP	100	Gevind	1", 5/4"	0,072
LB60SP	100	Gevind	1", 5/4"	0,091
LC110SP	100	Gevind/flanger	2", 2 1/2" / DN50	0,162
LC170SP	100	Gevind/flanger	2", 2 1/2" / DN50	0,255

Type	Dimensioner (mm)					
	A	B	C	D	E	F
LA12SP	40	154	192	74	16	10+2,6*AP
LA24SP	42	164	201	78	16	10+2,5*AP
LA22SP	42	260	300	80	16	10+2,5*AP
LA34SP	42	432	469	80	16	10+2,5*AP
LB32SP	68	232	286	117	28	12+2,5*AP
LB47SP	68	360	414	117	28	12+2,5*AP
LB60SP	68	480	534	117	28	12+2,5*AP
LC110SP	170	378	463	255	28	10+2,5*AP
LC170SP	170	600	685	255	28	10+2,5*AP

\* AP = Antal plader

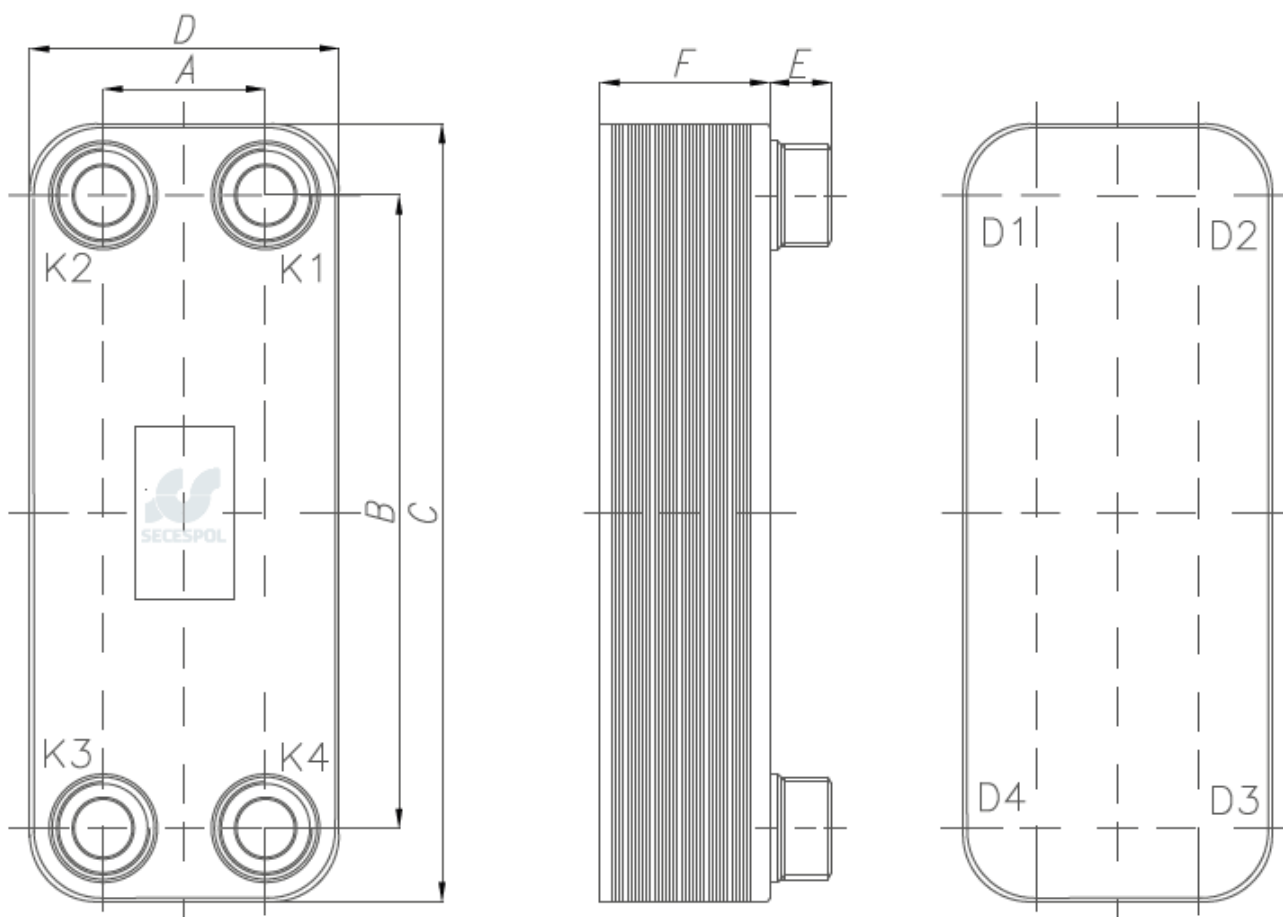

**ARO Energy Solutions A/S**  
 Østerbro 30, DK- 5000 Odense C  
 Telefon +45 66 11 28 78  
 salg@aro-as.dk  
 www.arobeholder.dk

