

DATABLAD FOR ARO BASIC BUFFERBEHOLDER TIL VARME



ARO BASIC BUFFERBEHOLDER TIL VARME

ARO BASIC bufferbeholder til varme er en isoleret bufferbeholder uden indvendig behandling. Beholderen kan anvendes til lagring/akkumulering af varme fra centralvarme, varmepumper, solvarme, etc.

Tekniske oplysninger:

- Isolering: 100mm polyester.
- Arbejdstryk: 300-1000L 10 bar og prøvetryk på 1,5 gange arbejdsdruk.
- Arbejdstryk: 1500-2000L 6 bar og prøvetryk på 1,5 gange arbejdsdruk.
- Maksimal temperatur: 95° C

ARO BASIC Bufferbeholder til varme							
	VVS-nr.	Tryk	ECO	W/K	Højde m/isol.	Diameter m/ isol.	Vægt tom
Ltr.		Bar			mm	mm	kg
300	371500.830	10	C	1,40	1635	700	85
500	371500.950	10	C	1,78	1775	850	120
800	371500.880	10	C	2,89	1800	990	148
1000	371500.882	10	C	3,16	2190	990	169
1500	371500.886	6	C	3,60	2165	1200	222
2000	371500.888	6	C	4,13	2480	1300	327

DATABLAD FOR ARO BASIC BUFFERBEHOLDER TIL VARME


Målskitse (mm)

Ltr.	A	B	D	I	K	L
300	500	230	600	970	1340	1560
500	650	330	710	1090	1470	1700
800	790	340	720	1095	1470	1725
1000	790	280	810	1335	1860	2115
1500	1000	390	850	1310	1770	2090
2000	1100	390	950	1510	2070	2405

Tilslutninger

Nr.	Tilslutning	300-2000
1	Udluftning	1 1/4"
2	Tilslutning - Top	1 1/2"
3	Tilslutning	1 1/2"
4	Tilslutning	1 1/2"
5	Tilslutning - Bund	1 1/2"
6	Termometer	1/2"
7	Føler	1/2"

300-2000 liter

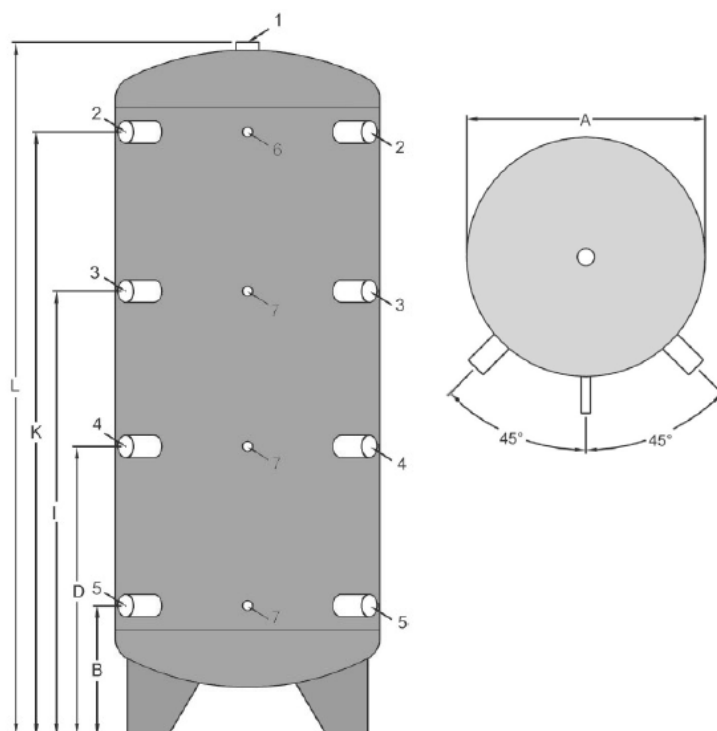

ARO ENERGY SOLUTIONS A/S
 Østerbro 30, DK- 5000 Odense C
 Telefon +45 66 11 28 78
 salg@aro-as.dk
 www.aroenergysolutions.dk

