

DATABLAD FOR ARO BASIC MAX



ARO BASIC MAX

ARO BASIC MAX er en opretstående, isoleret varmtvandsbeholder med 1 spiral til opvarmning af brugsvand i forbindelse med fjernvarme, centralvarme eller varmepumper. Beholderen har en høj ydeevne og god afkøling.

Beholderen er komplet med anode og er indvendigt beskyttet efter DIN 4753-3.

ARO BASIC MAX er som standard forberedt for montage af el-patron 1 1/2".

Tekniske oplysninger:

- 10 bar.
- Arbejdstryk: 10 bar og et prøvetryk på 15 bar.
- Maksimal temperatur: 95° C

	VVS. nr.	Hede- flade	Isolering	ECO	W/K	Højde m/isolering	Diameter m/isolering	Vægt tom	
Ltr.		m²	mm			mm	mm	kg	
200	371541.020	3,0	70	B	B	1,13	1215	640	90
300	371541.030	4,0	70	B	B	1,40	1615	640	124
500	371541.050	6,0	70	B	B	1,78	1705	790	175
800	371541.080	7,0	100	C	C	2,89	1875	990	235
1000	371541.082	8,0	100	C	C	3,16	2205	990	265
1500	371541.086	8,0	100	C	C	3,60	2085	1200	370

DATABLAD FOR ARO BASIC MAX


Målskitse (mm)

Ltr.	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
200	500	995	735	320	140	220	370	835	990	-	1070	1215	150	-
300	500	1390	945	340	140	220	395	1165	1310	-	1390	1615	150	-
500	650	1425	970	370	185	265	425	1170	1325	-	1415	1705	150	-
800	790	1610	1120	470	240	345	565	1175	1305	1485	1620	1810	-	200
1000	790	1940	1435	470	240	345	515	1485	1615	1830	1940	2140	-	200
1500	1000	1720	1210	550	310	425	615	1285	1470	1625	1770	2020	-	230


Tilslutninger

Nr.	Tilslutning	200-300	500	800-1000	1500
1	Varmt vand	1"	1"	1 1/4"	1 1/2"
2	Anode	1 1/4"	1 1/4"	1 1/2"	1 1/2"
3	Termometer/føler	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"
4	Muffe for el-patron	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"
5	Blindmuffe for transport	1/2"	1/2"	-	-
6	Koldt vand	1"	1"	1 1/4"	1 1/2"
7	Varme retur	1"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"
8	Termometer/føler	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"
9	Cirkulation	1/2"	1/2"	1"	1"
10	Varme frem	1"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"

200-500 liter

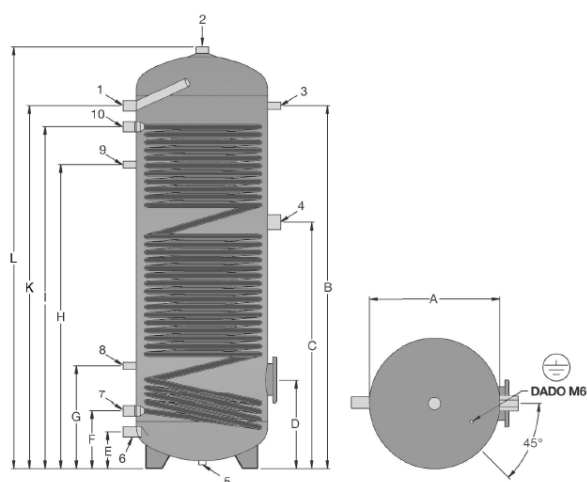

800-1500 liter

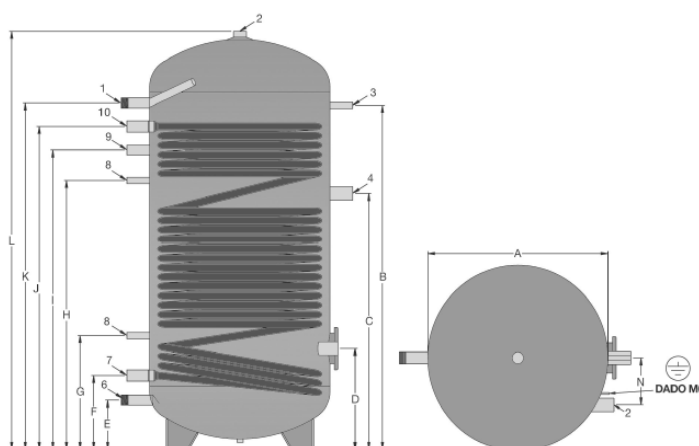

ARO ENERGY SOLUTIONS A/S

Østerbro 30, DK- 5000 Odense C

Telefon +45 66 11 28 78

salg@aro-as.dk

www.aroenergysolutions.dk

