

DATABLAD FOR ARO BASIC MAX RUSTFRI



ARO BASIC MAX RUSTFRI







ARO BASIC rustfri er en isoleret varmtvandsbeholder i rustfrit stål (316 Ti/L) med én spiral med stor hedeflade.

Beholderen anvendes i forbindelse med fjernvarme og centralvarme.

OBS! Det er muligt at forberede beholderen for 1 stk. 1 1/2" el-patron. Hvis dette ønskes oplys gerne ved ordre.

Tekniske oplysninger:

- 10 bar.
- Aftagelig neodul isolering med polystyren kappe.
- Maksimal temperatur: 95° C

Ltr.	VVS. nr.	Inspektion-slem mm	Hede-flade m ²	Isolering mm	ECO	W/K	Højde m/isolering mm	Diameter m/isolering mm	Vægt tom kg
200	371545.220	Ø180/120	1,8	100	B 	1,02	1490	700	79
300	371545.230	Ø180/120	2,6	100	B 	1,29	1740	700	96
400	371545.240	Ø180/120	3,8	100	C 	1,49	1735	800	128
500	371545.250	Ø180/120	4,0	100	C 	1,67	1985	800	139
750	371545.280	Ø180/120	5,0	100	C 	2,78	2075	950	185
1000	371545.282	Ø180/120	7,0	100	C 	3,16	2075	1050	208

DATABLAD FOR ARO BASIC MAX RUSTFRI


Målskitse (mm)

Ltr.	H	H1	H2	H3	H4	H5	H6	H7	H8	H9	H10	H11	H12	H13
200	1340	1165	950	800	650	285	225	585	880	1145	1370	1000	195	70
300	1590	1415	1240	975	815	285	225	775	1180	1395	1620	1250	195	70
400	1635	1440	1200	1035	895	310	250	930	1150	1420	1665	1250	215	70
500	1885	1690	1490	1090	950	310	250	885	1400	1670	1915	1500	215	70
750	1975	1740	1400	1130	960	360	300	905	1350	1700	2005	1500	255	70
1000	1975	1740	1400	1130	960	360	300	905	1350	1700	2005	1500	255	70

Tilslutninger

Nr.	Tilslutning	200-300	400-500	750-1000
1	Koldt vand	1"	1 1/2"	2"
2	Varme retur	1"	1"	1 1/2"
3	Varme frem	1"	1"	1 1/2"
4	Cirkulation	3/4"	3/4"	3/4"
5	Varmt vand	1"	1 1/2"	2"
6	Muffe	1/2"	1/2"	1/2"
7	Muffe	1/2"	1/2"	1/2"
8	Inspektionslem	Ø180/120	Ø180/120	Ø180/120
9	Termometer	1/2"	1/2"	1/2"
10	Termometer	1/2"	1/2"	1/2"
11	Udluftning	1/2"	1/2"	1/2"

200-1000 Liter

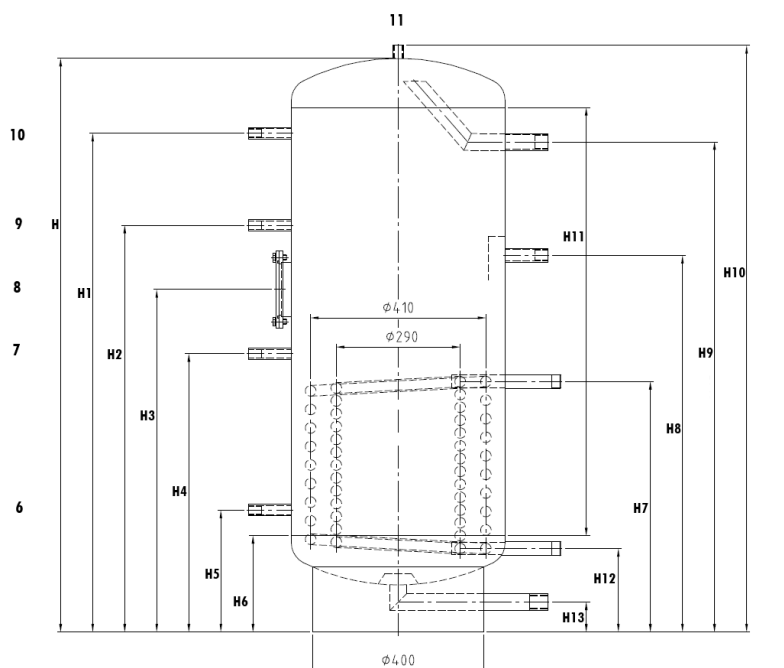

ARO ENERGY SOLUTIONS A/S
 Østerbro 30, DK- 5000 Odense C
 Telefon +45 66 11 28 78
 salg@aro-as.dk
 www.aroenergysolutions.dk

