

ARO BASIC bufferbeholder til varme

ARO BASIC Bufferbeholder til varme er en isoleret bufferbeholder uden indvendig behandling. Beholderen kan anvendes til lagring/akkumulering af varme fra centralvarme, varmepumper, solvarme, etc.

ARO Basic Bufferbeholder kan leveres med inspektionsdæksel eller mandedæksel.

Tekniske oplysninger:

- Isolering: 100mm Polyester type "VLIES" (100% genanvendeligt)
- Arbejdstryk: 3, 6 eller 10 bar og prøvetryk på 1,5 gange arbejds-tryk.
- Maksimal temperatur: 95° C

ARO BASIC Bufferbeholder									
Ltr.	VVS-nr.	Total kapacitet Ltr.	Tryk Bar	ECO	Watt	Højde på skrå mm	Højde m/isol. mm	Diameter m/isol. mm	Vægt tom kg
300	371500.x30	270	3, 6, el 10	C	93	1630	1635	700	85
500	371500.x50	476	3, 6, el 10	C	110	1750	1775	850	120
800	371500.x80	710	3, 6, el 10	C	131	1840	1800	990	148
1000	371500.x82	920	3, 6, el 10	C	143	2200	2190	990	169
1250	371500.x86	1095	3, 6, el 10	C	153	2100	2095	1100	197
1500	371500.x86	1410	3, 6, el 10	C	167	2110	2165	1200	222
2000	371500.x92	2010	3, 6, el 10	C	190	2530	2480	1300	327
ARO BASIC Bufferbeholder med inspektionsdæksel									
300	371501.x30	270	3, 6, el 10	C	93	1630	1635	700	105
500	371501.x50	476	3, 6, el 10	C	110	1750	1775	850	140
800	371501.x80	710	3, 6, el 10	C	131	1840	1800	990	168
1000	371501.x82	920	3, 6, el 10	C	143	2200	2190	990	190
1250	371501.x86	1095	3, 6, el 10	C	153	2100	2095	1100	217
1500	371501.x86	1410	3, 6, el 10	C	167	2110	2165	1200	242
2000	371501.x92	2010	3, 6, el 10	C	190	2530	2480	1300	347
	3 Bar	X = 3							
	6 Bar	X = 6							
	10 Bar	X = 8							


DATABLAD

Målskitse (mm)

Ltr.	A	B	D	I	K	L
300	500	230	600	970	1340	1560
500	650	330	710	1090	1470	1700
800	790	340	720	1095	1470	1725
1000	790	280	810	1335	1860	2115
1250	900	360	820	1280	1740	2020
1500	1000	390	850	1310	1770	2090
2000	1100	390	950	1510	2070	2405

Tilslutninger

Nr.	Tilslutning	300-2000
1	Udluftning	1-1/4"
2	Tilslutning - Top	1-1/2"
3	Tilslutning	1-1/2"
4	Tilslutning	1-1/2"
5	Tilslutning - Bund	1-1/2"

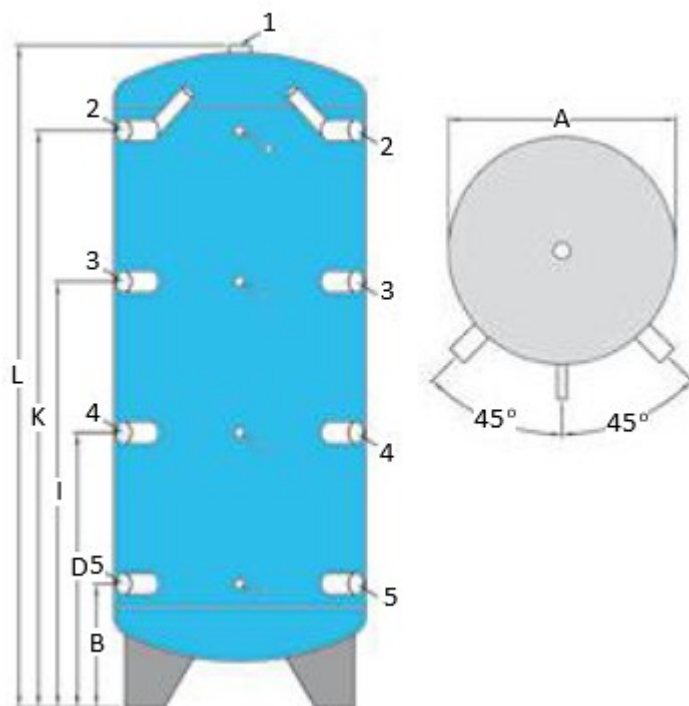

ARO Energy Solutions A/S
 Østerbro 30, DK- 5000 Odense C
 Telefon +45 66 11 28 78
 salg@aro-as.dk
 www.arobeholder.dk

