

## ARO Rustfri varmtvandsbeholder

### Rustfri varmtvandsbeholder med 1 spiral.

ARO RVB1 er en isoleret varmtvandsbeholder i rustfrit stål (AISI316L). Beholderen anvendes til fjernvarme og centralvarme. ARO RVB1 er som standard forberedt til montage af el-patron 1.1/2".

### Tekniske oplysninger:

- 10 bar.
- Komplet i Rustfri stål AISI 316L
- Arbejdstryk: 10 bar og et prøvetryk på 15 bar.
- Maksimal temperatur: 95° C

	VVS. nr.	Total-kapacitet	Hedeflade	Isolering	ECO	Watt	Højde m/isolering	Diameter m/isolering	Vægt tom
Ltr.		Ltr.	m <sup>2</sup>	mm			mm	mm	kg
150	371545.015	160	0,5	70	A <span style="color: green;">▶</span>	40	1020	640	50
200	371545.020	196	0,7	70	B <span style="color: green;">▶</span>	51	1245	640	65
300	371545.030	273	1,2	70	B <span style="color: green;">▶</span>	63	1645	640	85
400	371545.040	400	1,4	70	B <span style="color: green;">▶</span>	74	1490	790	95
500	371545.050	475	1,8	70	B <span style="color: green;">▶</span>	80	1720	790	105
600	371545.060	560	1,8	70	B <span style="color: green;">▶</span>	85	1990	790	115
800	371545.080	738	2,0	100	C <span style="color: yellow;">▶</span>	130	1855	990	130
1000	371545.082	910	2,4	100	C <span style="color: yellow;">▶</span>	142	2105	990	150
1500	371545.086	1390	3,4	100	C <span style="color: yellow;">▶</span>	162	2185	1200	260
2000	371545.092	2043	4,6	100	C <span style="color: yellow;">▶</span>	186	2220	1400	320

# DATABLAD


## Målskitse (mm)

Ltr	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
150	500	775	665	330	220	300	385	620	695	-	765	990	-	150
200	500	1000	810	320	220	290	375	750	835	-	975	1215	-	150
300	500	1390	955	320	220	290	375	890	1165	-	1390	1615	-	150
400	650	1195	835	365	265	345	440	795	960	-	1185	1460	-	150
500	650	1425	960	365	265	345	440	880	1170	-	1415	1690	-	150
600	650	1695	1065	365	265	345	440	985	1340	-	1685	1960	-	150
800	790	1465	1135	435	210	345	560	1035	1145	1275	1435	1790	200	-
1000	790	1720	1350	440	210	310	535	1235	1395	1535	1700	2040	200	-
1500	1000	1775	1330	515	280	415	575	1255	1375	1530	1775	2120	230	-
2000	1200	1790	1245	565	280	420	675	1175	1410	1580	1790	2150	230	-


## Tilslutninger

Nr.	Tilslutning	150-600	800-1000	1500-2000
1	Varmt vand	1"	1-1/4"	1-1/2"
2	Anode	1-1/4"	1-1/2"	1-1/2"
3	Termometer/føler	1/2"	1/2"	1/2"
4	Muffe for el-patron	1-1/2"	1-1/2"	1-1/2"
5	Blindmuffe for transport	1/2"	-	-
6	Kold vand	1"	1-1/4"	1-1/2"
7	Varme retur	1"	1-1/4"	1-1/4"
8	Termometer/føler	1/2"	1/2"	1/2"
9	Varme frem	1"	1-1/4"	1-1/4"
10	Cirkulation	1/2"	1"	1"
11	Varmt vand	1-1/4"	-	-

150—600 Liter

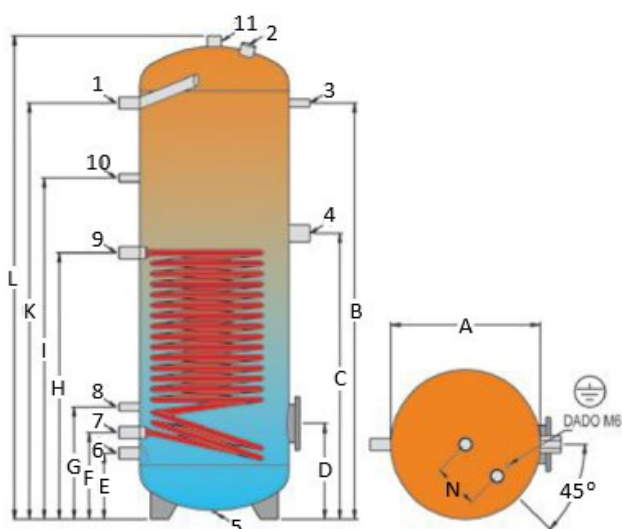

800—2000 Liter

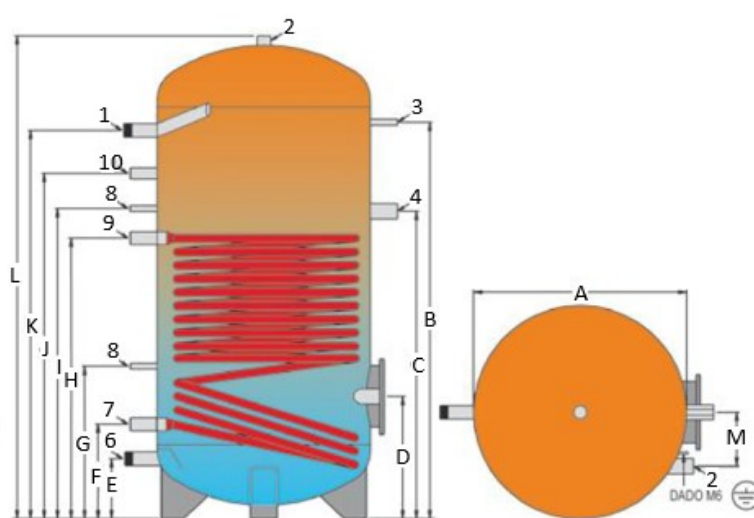

**ARO Energy Solutions A/S**  
 Østerbro 30, DK- 5000 Odense C  
 Telefon +45 66 11 28 78  
 salg@aro-as.dk  
 www.arobeholder.dk

