



ARO SOLAR

Rustfri varmtvandsbeholder med 2 spiraler.

ARO SOLAR er en varmtvandsbeholder med 2 spiraler til centralvarme og solvarme. Denne ekstra spiral er velegnet til suppleringsvarme samt mulighed for el-opvarmning.

Beholderen monteres med en pumpe og et styringsmodul til solvarme. Beholderen er indvendigt behandlet efter DIN 4753-3 og er med anode.

Pumpeshunt og ekspansion monteres direkte på beholder.

Tekniske oplysninger:

- 10 bar.
- Arbejdstryk: 10 bar og et prøvetryk på 15 bar.
- Maksimal temperatur: 95° C

| Ltr. | VVS-nr. | Total-kapacitet Ltr. | Hedeflade | | Isolering mm | ECO | Watt | Højde m/isolering mm | Diameter m/isolering mm | Vægt tom kg |
|------|------------|-------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------|-----|------|----------------------------|-------------------------------|-------------------|
| | | | Top m ² | Bund m ² | | | | | | |
| 200 | 379800.001 | 196 | 0,7 | 1,0 | 70 | B | 51 | 1215 | 640 | 86 |
| 300 | 379800.002 | 273 | 0,9 | 1,1 | 70 | B | 63 | 1615 | 640 | 115 |
| 500 | 379800.003 | 475 | 1,3 | 1,8 | 70 | B | 80 | 1705 | 790 | 155 |

| VVS-nr. | Tilbehør |
|------------|---------------------|
| 379800.004 | Pumpeshunt |
| 379800.005 | Ekspansion 18 Liter |
| 379800.006 | Ekspansion 25 Liter |

DATABLAD


Målskitse (mm)

| Ltr | A | B | C | D | E | F | G | H | I | L | M | N | O | P | Q |
|-----|-----|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|-----|-----|
| 200 | 500 | 1070 | 295 | 220 | 310 | 630 | 630 | 730 | 800 | 890 | 990 | 1070 | 1215 | 125 | 150 |
| 300 | 500 | 1390 | 330 | 220 | 310 | 800 | 860 | 965 | 1035 | 1145 | 1305 | 1390 | 1615 | 125 | 150 |
| 500 | 650 | 1415 | 410 | 265 | 355 | 800 | 895 | 990 | 1060 | 1170 | 1330 | 1415 | 1705 | 125 | 150 |

Tilslutninger

| Nr. | Tilslutning | 200-500 |
|-----|-----------------------|-----------|
| 1 | Varmt vand | 1-1/4" |
| 2 | Anode | 1-1/4" |
| 3 | Termometer/føler | 1/2" |
| 4 | Varme retur—Sol | 1" |
| 5 | Koldt vand | 1" |
| 6 | Føler | Ø 10mm |
| 7 | Inspektionsflange | Ø180/Ø120 |
| 8 | Varme frem—Sol | 1" |
| 9 | Muffe for El-patron | 1-1/2" |
| 10 | Varme retur—topspiral | 1" |
| 11 | Føler | Ø 10mm |
| 12 | Cirkulation | 3/4" |
| 13 | Varme frem—topspiral | 1" |
| 14 | Varmt vand | 1" |

200—500 Liter

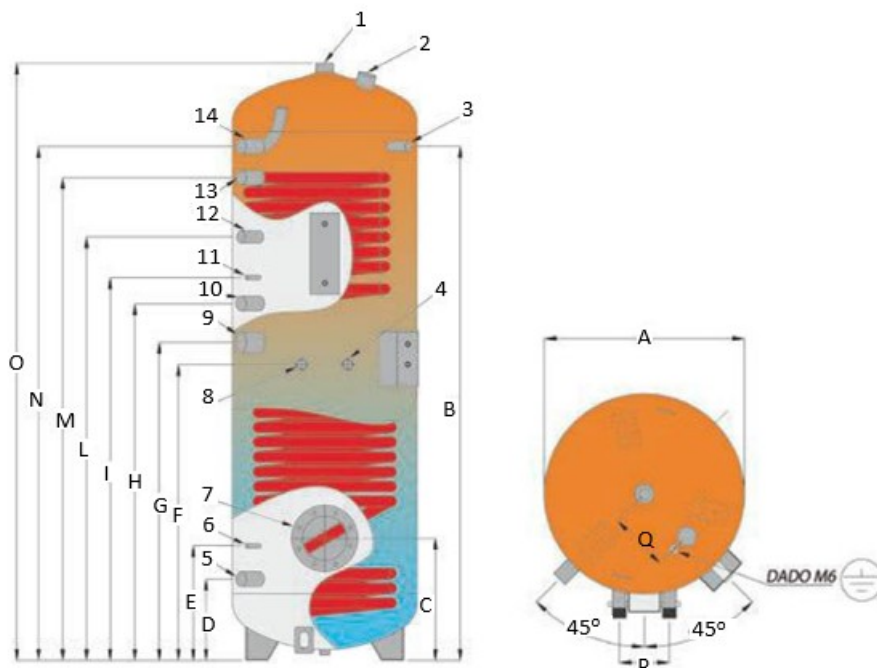

ARO Energy Solutions A/S
 Østerbro 30, DK- 5000 Odense C
 Telefon +45 66 11 28 78
 salg@aro-as.dk
 www.arobeholder.dk

